SHARP

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、アンカーボルト吊り下げ専用器具です。
プールや浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、
腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下、感電、火災等の原因となります。
・木ネジなどによる天井、壁面には取付けないでください。
指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
・振動の激しい所、風速６０ｍ／ｓ以上の所ではご使用になれません。
落下、破損、感電等の原因となります。
・器具は平ワッシャー、ＳＰワッシャー、ダブルナットを使用し、
確実に固定してください。落下、感電等の原因となります。
・取付作業は必ず２名以上で行ってください。
１名作業は、落下の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
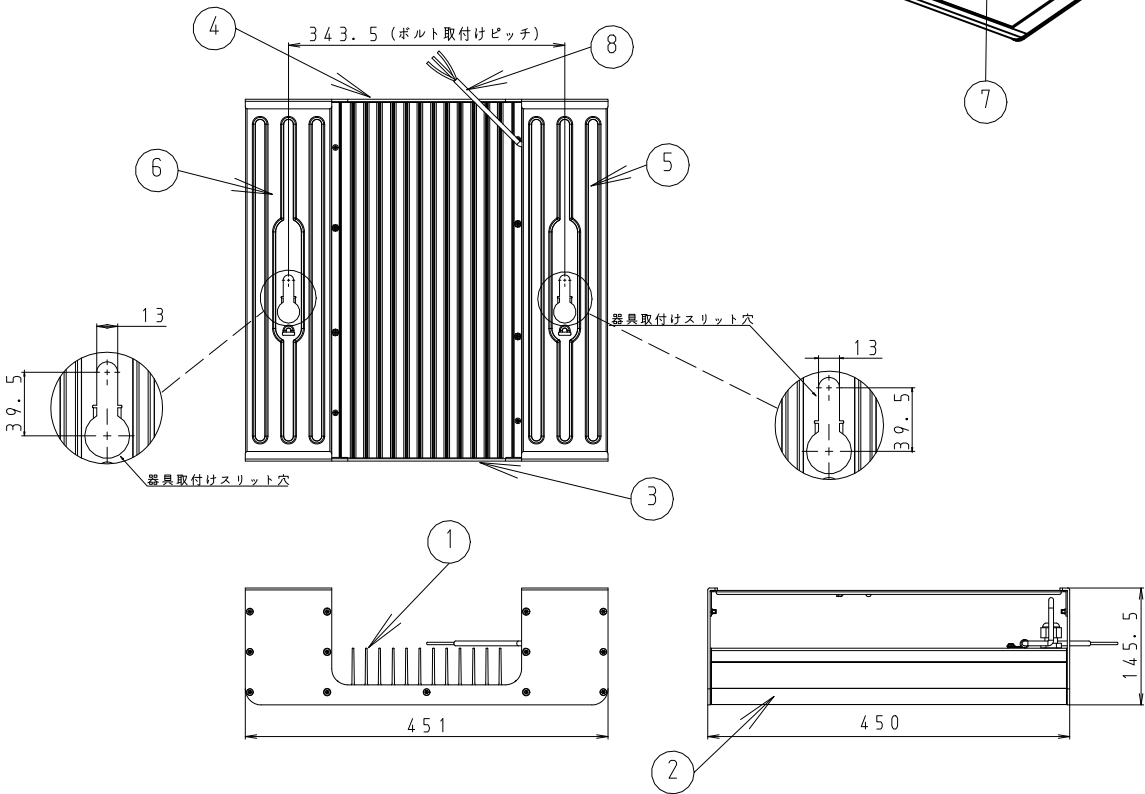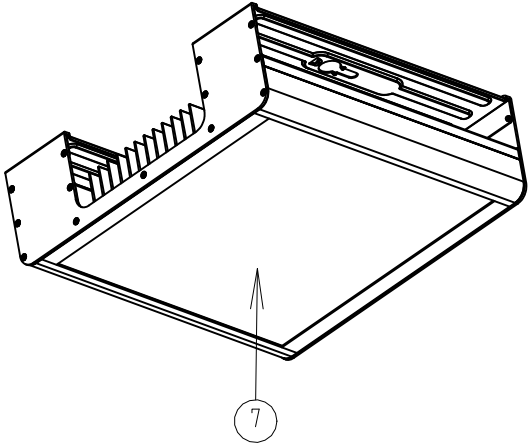
（定格表）

型式	DL−EG006−W
ＬＥＤ数	１４４個
色温度	５７００Ｋ
定格電圧	１００Ｖ〜２４２Ｖ
定格周波数	５０／６０Ｈｚ
消費電力	234W（200V）／242W（100V）
器具光束	２４０００ｌｍ
突入電流　※	約８Ａｐ−ｐ
定格入力電流	２．４６Ａ〜１．０５Ａ
定格入力容量	２４６ＶＡ〜２５４ＶＡ

※　１００μｓｅｃ以下は除く

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	ＡＣハーネス	1	０．７５ｍｍ²	−
7	トウコウバン	1	強化ガラス（ｔ４．０）	−
6	固定アングル	1	ＳＧＣＣ（ｔ１．６）	塗装
5	固定アングル	1	ＳＧＣＣ（ｔ１．６）	塗装
4	サイドパネル	1	ＡＬ５０５２（ｔ３．０）	塗装
3	サイドパネル	1	ＡＬ５０５２（ｔ３．０）	塗装
2	ガラスＫ	1	アルミニウム合金	塗装
1	ＬＥＤベースＫ	1	アルミニウム合金	塗装

製品名	キャノピー灯	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	DL−EG006−W	作成日：2014.02.18	藤野	尾山	小久保
		図番　：DL-EG006-W_S-04			

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ−４）　単位　ｍｍ